
CAIRO-80-C/ CAIRO-80-I



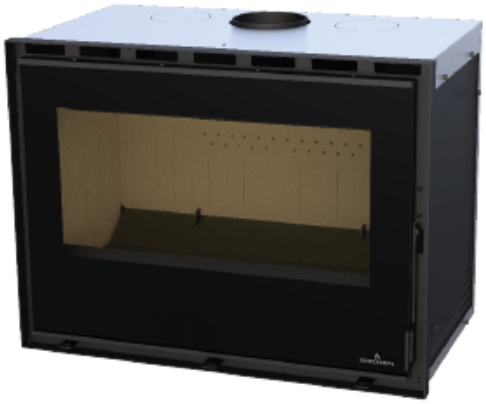

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
- Puerta en acero y parrilla en fundición
- Cristal serigrafiado negro.
- Incluye turbina de 335 m^3/h.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros y 2 collarines de canalización).
- Cajón cenicero extraíble frontal, para facilitar la limpieza.
- Incluye guante y spray de pintura.

Elementos opcionales:

- KIT-VER-80F: Interior en vermiculita.
- KIT-FIR-80F: Interior en Firetek.
- MARCO4-CAIRO80:Marco 4 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
- MARCO3-CAIRO80:Marco 3 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
- KIT-AIR-5: Kit con patas regulables en altura y toma de aire externo. Para convertir en estanco.

Colores disponibles:





SILENCIOSA

Posibilidad de desconexión total de la turbina

DOS VERSIONES

Control de la turbina a través de centralita o interruptor

CANALIZABLE

Ideal para llevar aire caliente a otras estancias (2 salidas x 3 metros)

VERSÁTIL

Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek

Datos técnicos

- **Potencia (kW) máx.-mín.:** 17 - 4,5
- **Potencia (kW) nom.:** 14
- **Volumen calefactable (m3):** 350
- **Rendimiento %:** 81
- **Consumo (kg/h):** 3,8
- **Diámetro de salida de humos (cm):** 15
- **Ventilación forzada (m3/h):** 1x335
- **Canalizable (diámetro y número de salidas):** 3m. x 2 (120)
- **Peso (Kg):** 108 / 110
- **Tamaño máximo troncos (cm):** 70
- **Medidas boca útil:** 655x284x334
- **Material exterior:** Acero y Fundición
- **Material cámara combustión:** Vermiculita o Firetek

Sistemas

- **Silenciosa**
- **Sistema Cristal Limpio**
- **Sistema Triple Combustión**

Certificaciones

ECO DESIGN

CE 16510

flamme VERTE 7★

15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.